


Repérer

1

Repérer la position de la jonction de la courroie

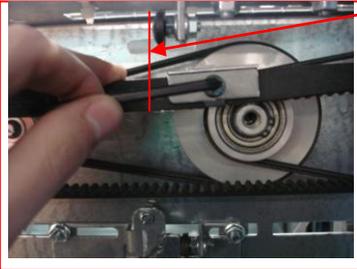

Repère de la jonction avec la butée

Dévisser la jonction pour pouvoir retirer la courroie de la poulie

2

Desserrage du moteur sur son support



Desserrer le moteur de son support

Clé de 13

3

Poulie intermédiaire



Desserrer la poulie intermédiaire afin de détendre la courroie de la poulie codeur

Clé de 18

4

Enlever le boîtier codeur



Dévisser le boîtier

Tournevis plat, clé de 7

